BRAUN

BRAUN RAUMSYSTEME

SYSTÈMES DE CLOISONNEMENT

Index

Lemnus
Cloisons avec profilés en bois 4 - 7

Select
Cloisons en panneaux de particules 8 - 11

Optima
Cloisons en tôle perforée 12 - 17

Metalo
Cloisons de séparation pour la cave avec des lamelles en acier. 18 - 21

Separa 50x50
Cloisons en mailles d'acier de 50 x 50 mm 22 - 25



Separa 50x200
Cloisons en mailles d'acier de 50 x 200 mm 26 - 29

Accessoires
Séchoirs 30 - 31

Accessoires
Machines à laver et séchoirs 32 - 33

Pourquoi Braun RaumSysteme?

L'harmonie du design, la qualité, l'efficacité et la fonctionnalité distinguent nos systèmes et font d'eux quelque chose de spécial.

Cela, complété par une variété de systèmes et de variantes font de nous votre partenaire et maître d'ouvrage idéal. Nous vous accompagnons depuis le début et nous vous soutenons dans la réalisation de vos idées. Nous répondons à vos besoins et nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées. Notre équipe de professionnels vous accompagnera sur place pendant la planification, conception, production, livraison et montage.

La passion pour nos systèmes est notre moteur et motivation. Nous vous offrons des systèmes durables fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Le grand nombre de hauteurs des systèmes, les nombreuses variations de couleurs et l'utilisation des matériaux les plus variés ne laissent aucun désir insatisfait aux planificateurs, qui trouveront chez nous toujours l´offre adaptée.

Ceci vous offre une énorme marge pour la réalisation de vos idées.

Lemnus

Cloisons avec profilés en bois

L'harmonie entre le bois et le métal.

Lemnus cloisons avec profilés en bois

Le cloisonnement à l'aide de profilés en bois rabotés, apporte une touche naturelle. Afin de respecter l'environnement, le bois n'est pas traité chimiquement, créant ainsi une ambiance chaleureuse et authentique.

La sous-construction en acier galavanisée, garantie une stabilité et une durée de vie de très grande qualité.

Lemnus et la technique

Des tubes télescopiques en acier de 30 x 30 mm sont fixés par des boulons au plafond et au plancher. Des cornières en acier sont montées entre les colonnes, puis les profilés de bois sont fixés sur celles-ci. L'écartement standard pour les profilés en bois est de 45 mm, ce qui permet une ventilation optimale. On prévoie une garde au sol de 50 mm. Lemnus est un système sûr et extrêmement stable.

Si vous préférez réduire l'écartement des profilés en bois, nous vous proposons une distance de 35 mm ou de 25 mm moyennant un supplément.

Lambourde pour interrupteurs

Plaques numérotées

Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique

Serrure cylindrique

Cadenas

Lemnus Cloisons avec profilés en bois

Naturel et **modulable.**

Select

Cloisons en panneaux de particules

A l'abri des regards indiscrets.

Select cloisons en panneaux de particules pour locaux secs.

Les panneaux de particules blancs garantissent une intimité totale face aux regards indiscrets. Grâce à leur placage stratifié, les panneaux sont lavables et résistants, ce qui facilite leur entretien. Attention tout de même à ne pas utiliser de produits trop agressifs (eau de javel …).

Select est une alternative rentable à la maçonnerie.

Select et la technique

Les panneaux en particules sont conçus avec des matériaux de haute qualité. Lors de leur installation, les panneaux sont insérés dans des profils U en aluminium fixés contre des tubes télescopiques en acier galvanisé mesurant 30 x 30 mm. Afin de garantir une ventilation optimale, Select est muni d'une garde au sol de 50 mm.

Plaque pour fixation d'interrupteurs

Plaques numérotées

Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique

Serrure cylindrique

Cadenas

Select Cloisons en panneaux de particules

A l'abri des regards indiscrets.

Optima

Cloisons de séparation en tôle perforée

Solide et **durable.**

Optima cloisons en tôle perforée

Cet aspect sûr et robuste permet de réduire le vandalisme.

Grâce à la tôle perforée, le système permet à la lumière de traverser, offre une ventilation optimale, ainsi qu'un masquage partiel.

Optima et la technique

Les tôles perforées en acier galvanisé sont pliées sur les quatre côtés, renforcant ainsi la rigidité de la structure, les tôles sont fixées entre des tubes télescopiques en acier galvanisé mesurant 30 x 30 mm. Une garde au sol de 50 mm est prévue à la base du système. Les ajustements sont effectués sur place, de même que les découpes pour le passage des tuyaux ou gaines techniques.

Des combinaisons sont possibles entre nos différents systèmes.

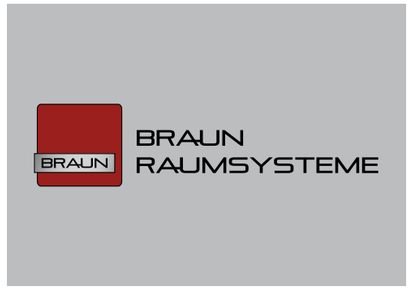

Plaques numérotées

Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique

Serrure cylindrique

Cadenas

Optima Cloisons de séparation en tôle perforée

Sûr et élégant.

Optima tôle pleine.

Si vous désirez bénéficier de tous les avantages qu'offre Optima et en plus la protection des regards indiscrets, nous pouvons vous proposer Optima en tôle pleine.

Optima en tôle pleine et la technique

Les tôles pleines en acier galvanisé sont pliées sur les quatre côtés, renforcant ainsi la rigidité de la structure, les tôles sont fixées entre des tubes télescopiques en acier galvanisé mesurant 30 x 30 mm. Une garde au sol de 50 mm est prévue à la base du système. Les ajustements sont effectués sur place, de même que les découpes pour le passage des tuyaux ou gaines techniques.

Des combinaisons sont possibles entre nos différents systèmes.

Tôle pleine

Optima Cloison en tôle pleine

Transmet une image de sécurité et de discrétion.

Metalo Cloisons en lamelles d'acier

Robuste et **léger.**

Metalo cloisons en lamelles d'acier.

La cloison Metalo possède un air futuriste. Le système d'apparence très moderne en plaques d'acier offre ce look spécial.

Cet aspect acier sur acier transmet un message de sécurité.

Metalo et la technique

Des tubes télescopiques en acier de 30 x 30 mm sont fixés par des boulons au plafond et au plancher. Des cornières en acier sont montées entre les colonnes, puis les lamelles en acier sont fixées sur celle-ci. L'écartement entre les lamelles est de 25 mm. On prévoie une garde au sol de 50mm.Une variante fermée est disponible (voir photo de gauche).

Les ajustements sont effectués sur place, de même que les découpes pour le passage des tuyaux ou gaines techniques.

Plaque de fixation pour interrupteurs

Plaques numérotées

Découpes

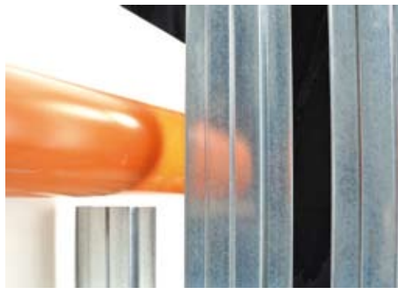

Portes à poignée et serrure cylindrique

Serrure cylindrique

Cadenas

Metalo Cloisons en lamelles d'acier

Moderne et **intemporel.**

Separa 50x50

Cloisons en mailles d'acier de 50 x 50 mm.

Pratique et économique.

Separa cloisons en mailles d'acier de 50 x 50 mm.

Separa est surtout conçu pour le stockage, notamment pour des produits qui demandent une excellente ventilation, tel que des bouteilles de gaz, des produits chimiques …

Mais Separa est aussi utilisé pour protéger des tableaux électriques, des serveurs informatiques…

Separa et la technique

Les nattes de treillis en fil d'aluminium enduites de zinc sont vissées avec une garde au sol de 50 mm sur les montants télescopiques de 30 x 30 mm. Le maillage de la grille est de 50 x 50 mm. Les câbles du bord supérieur et inférieur de la maille sont vissés sur les barres transversales. Nous ajustons Separa 50 x 50 individuellement aux conditions locales et tenons compte de vos souhaits comme architecte ou maître d'ouvrage.

Interrupteurs

Plaques numérotées

Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique

Serrure cylindrique

Cadenas

Separa 50x50

Cloisons en mailles d'acier de 50 x 50 mm.

Durable et fonctionnel.

Separa 50x200

Cloisons en mailles d'acier de 50 x 200 mm.

Idéal pour **le stockage**

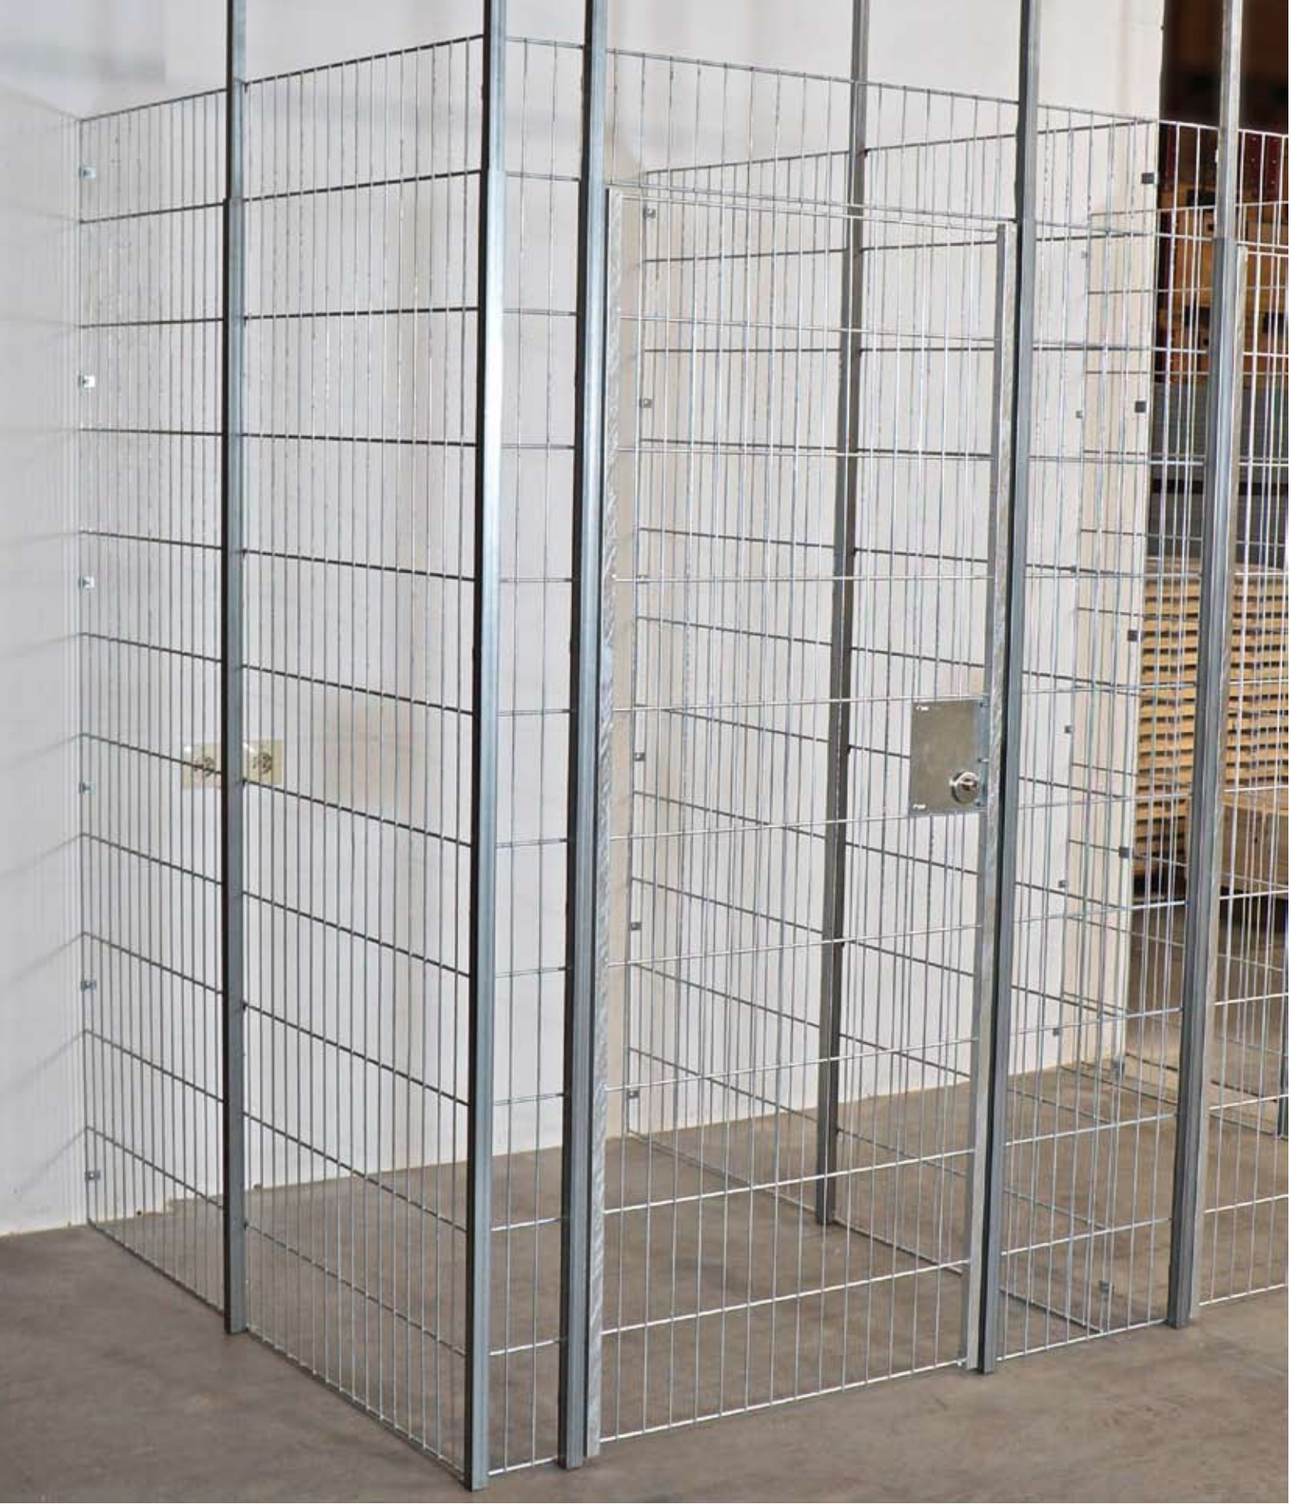

Separa cloisons en mailles d'acier de 50 x 200 mm.

Separa est surtout conçu pour le stockage, notamment pour des produits qui demandent une excellente ventilation, tel que des bouteilles de gaz, des produits chimiques …

Mais Separa est aussi utilisé pour protéger des tableaux électriques, des serveurs informatiques…

Separa et la technique

Les nattes de treillis en acier galvanisé sont vissées sans garde au sol aux montants télescopiques de 30 x 30 mm.
Nous ajustons Separa sur place et selon vos désirs.

Il est également possible d'obtenir le système avec une garde au sol de 50 mm.

Plaque de fixation pour interrupteurs

Plaques numérotées

Découpes

Portes à poignée et serrure cylindrique

Serrure cylindrique

Cadenas

Separa 50x200

Cloisons en mailles d'acier de 50 x 200 mm.

Idéal pour le stockage

Pour un séchage optimal en douceur

Les sèche-linge avec air ambiant confiné sont une alternative durable aux sèche-linge traditionnels. Grâce à la récupération d'énergie, cette gamme de produit contribue à la protection de l'environnement et permet d'effectuer des économies.

Ceci est possible grâce au principe de pompe à chaleur et à l'utilisation de composants électriques de haute qualité. Ainsi, la consommation d'énergie est considérablement réduite.

Nous proposons aussi, en plus de nos sèche-linge à air ambiant, un système de cordes à linge qui peut s'adapter à vos locaux.

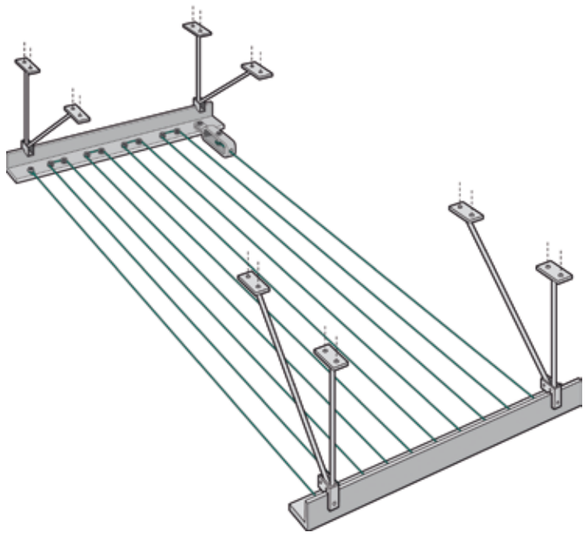

SIBIR lave-linge SWISS Premium Line
WetClean et son fonctionnement

Pour un nettoyage particulièrement doux, la lessive est d'abord aspergée finement d'eau par le haut et doucement aérée. Puis elle est soigneusement balancée d'un côté de l'autre dans le tambour aux formes bien spécifiques. On obtient ainsi un processus de nettoyage qui ménage parfaitement le linge.

En cas de peau sensible, en particulier lors d'allergies, un rinçage ordinaire ne suffit pas. Heureusement, grâce au programme PROTECTION DE LA PEAU de SWISS Premium Line, tous les résidus sont éliminés à l'aide du procédé spécial de rinçage optimisé.

La technologie intelligente des capteurs pilote le séchage selon le programme sélectionné, selon la nature du linge et le degré de séchage désiré.

La communication efficace entre les différents capteurs prévient les erreurs et maintient des conditions de séchage optimales.
Les capteurs surveillent aussi tous les autres paramètres afin de réduire la consommation électrique.

Matériaux utilisés


Tôle perforée

Tôle pleine


Tôle avec perforation carrée

Lamelles en acier


Mailles d'acier de 50 x 50

Mailles d'acier de 50 x 200

Profilés en bois

Panneau en résine de mélamine

Panneaux de particules

Sites

BRAUN RAUMSYSTEME AG

Siège principal Ruswil
Grindel 41 | 6017 Ruswil
Tél. +41 41 884 88 88 | Fax +41 41 884 88 80

www.braun-raumsysteme.ch

Succursale Suisse romande
Chemin de Combernesse 2 | 1728 Rossens
Tél. +41 26 510 11 40 | Fax +41 26 510 11 45

schweiz@braun-raumsysteme.ch

L'aménagement d'espace ? **Un jeu d'enfant !**

www.braun-raumsysteme.ch

Spécialiste d´aménagement d´espaces

BRAUN RAUMSYSTEME